


Qpad X9 Pro

High-precision Rugged Tablet

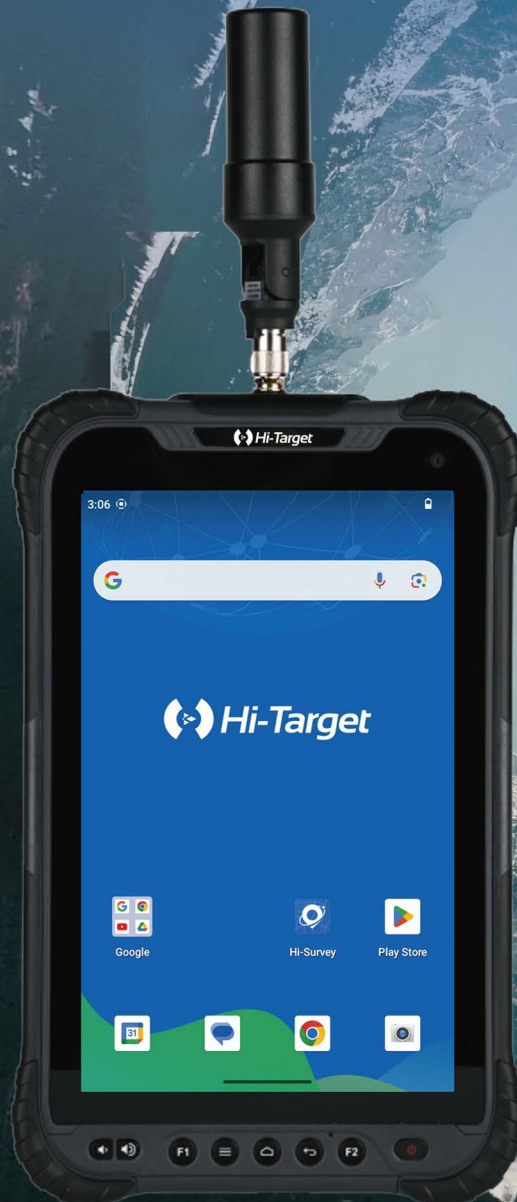

Qpad X9 Pro

High-precision Rugged Tablet

Compact et portable, le Qpad X9 Pro intègre des algorithmes GNSS RTK de haute précision pour offrir une expérience de tablette intelligente conviviale pour la collecte de données SIG dans divers secteurs. Il présente une conception robuste avec une structure exquise, offrant une protection de qualité industrielle capable de résister aux environnements difficiles. Cela simplifie grandement la gestion et l'application des données sur le terrain.

Caractéristiques principales



Android 13, 2,0 GHz et processeur haute vitesse à 8 cœurs.



Batterie 8200 mAh pendant 8 heures avec charge rapide disponible.



Moteur RTK professionnel avec antenne spirale amovible.



Écran tactile de 8 pouces, résolution HD 1280x800.



Conception robuste avec IP67, anti-chute libre de 1,2 m.



Plateforme ouverte pour les applications logicielles tierces.



Modes de travail flexibles

Récepteur RTK monté sur canne

Équipé d'une antenne géodésique, le Qpad X9 Pro peut fournir une précision de positionnement au centimètre près. Il suit l'intégralité des points de constellation et de fréquence, garantissant des mesures précises. La conception montée sur poteau améliore la commodité et le grand écran du Qpad x9 pro le rend idéal pour le travail sur le terrain, offrant une facilité d'utilisation et une visibilité claire dans diverses conditions extérieures.

Services de correction PPP gratuits

Qpad X9 Pro peut fonctionner même sans corrections RTK locales, en utilisant des services de correction PPP gratuits basés sur Galileo (HAS) ou BeiDou (82b) qui garantissent une précision décimétrique.



Hi-Survey Module SIG

Qpad X9 Pro est conçu pour les géomètres et les professionnels du SIG, avec le logiciel Hi-Survey et un module de collecte de données SIG intégré. Ce logiciel offre une interface utilisateur simple et intuitive et plusieurs options de langue. Il prend également en charge plusieurs formats de données et est compatible avec des applications tierces telles que QField.



Carte de base en ligne prenant en charge diverses sources



Plateforme ouverte pour les logiciels tiers comme QField



Prend en charge la synchronisation des données via WFS




Fonction de navigation conviviale pour une utilisation améliorée



Paramètres logiciels personnalisables et interface intuitive



Des outils de gestion de données optimisés pour un travail de terrain efficace

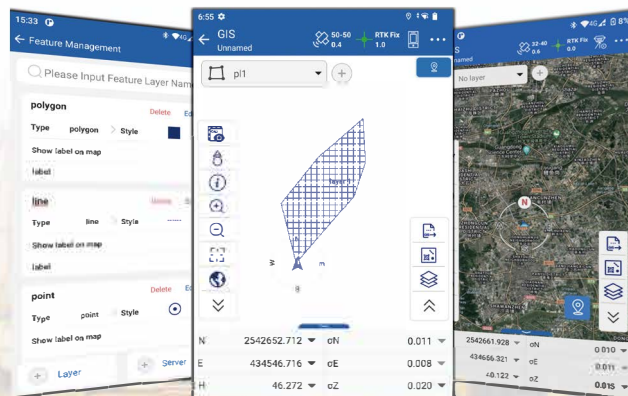

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionnalité GNSS¹	Technologie de positionnement	GPS, BDS, GLONASS, GALILEO (1408 canaux)
Configuration	OS & Processeur	Android 13.0, 2,0 GHz, processeur haute vitesse à 8 cœurs
	Stockage	RAM 6Go, ROM 128Go SD card 128Go
	Affichage	Écran tactile de 8 pouces
	Résolution	1280x800, 800nit, lisible sous le soleil
	Caméra	Caméra arrière 16M pixels, caméra frontale 5M pixels, autofocus, flash LED en surbrillance
	Capteur intégré	Capteur L (conception compatible), capteur G, gyroscope, boussole électronique
Communication	USB	USB 2.0, Type-C, fonction OTG
	SIM	Prise en charge de la carte Nano SIM
	Type de réseau	TDD-LTE : B38/B39/B40/B41 FDD-LTE : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B28(b)/B66 WCDMA B1/B2/B5/B8
	Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/i/r (Dual Band 2.4 & 5GHz)
	Bluetooth	Bluetooth 5.0, BLE
	NFC	NFC 13,56 MHz, distance de travail > 3 cm, prise en charge ISO/14443 A/B, ISO/15693, NFC-IP1, NFC-IP2, carte M1 (S50, S70), carte CPU, étiquette NFC
Batterie²	Capacité	Batterie amovible 3,8 V 8 200 mAh, fonctionnant plus de 8 heures pour différents modes de fonctionnement
	Temps de charge	< 4 heures
Physique	Dimension	235mm*146mm*14.5mm
	Poids	610g (avec batterie)
	Température	Utilisation : - 20°C à + 60°C ; Stockage : - 40°C à + 70°C
	Étanchéité et dureté	IP67 et chute libre de 1,2 m

Les descriptions et spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

- La précision SBAS et RTK est basée sur la disponibilité complète des constellations GNSS (GPS, Glonass, Galileo et BDS), dans un environnement clair et sans obstruction, sans trajets multiples, avec une géométrie satellite standard et des conditions atmosphériques.
- La durée de fonctionnement de la batterie est liée à l'environnement de fonctionnement, à la température de fonctionnement et à la durée de vie de la batterie.



AUTHORIZED DISTRIBUTION PARTNER

24J323

Hi-Target Surveying Instrument Co. Ltd

ADD: Building 13, Tian'An Technology Zone HQ Center, No. 555,

North of Panyu RD, Panyu District, 511400 Guangzhou, China.

www.hi-target.com.cn +86-20-28688296 sales@hi-target.com.cn

CE IP67